


Posicionadores, Filtros e
Sobressalentes, Reformas e
Manutenção de Válvulas em Geral



Diversos Tipos e Modelos de Válvula

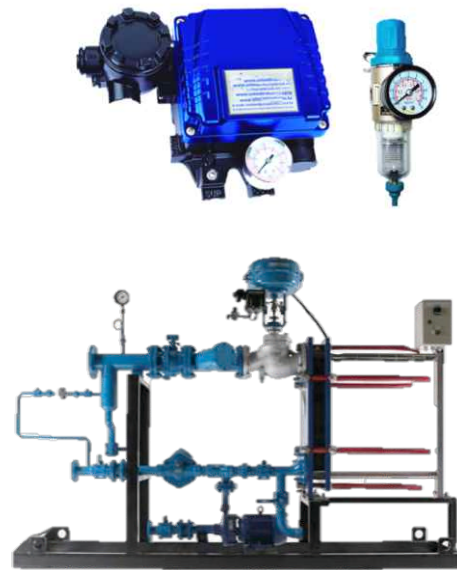

Válvula globo Manual especial



Diafragma de controle



Borboleta ON/OFF



VG criogênica de controle



Globo angular de controle



VC c/ atuador elétrico



Borboleta de controle



VC com fole de vedação

ARV Válvulas Industriais

ARV Indústria e Comércio Ltda.-EPP
Rua Camacam, 592 - Vila Anastácio/Lapa - São Paulo/SP
Fone: (11) 3833-0257 / 3641-7487

comercial@arvvalvulas.com.br | arv@arvvalvulas.com.br | arvvalvulas@outlook.com

www.arvvalvulas.com.br

ARV Válvulas Industriais

LINHA GERAL
DE VÁLVULAS

FABRICAÇÃO PRÓPRIA

A10 - Modelo A10 150-600 PSI



Válvula de controle tipo globo duas vias com acionamento pneumático e flange solto, a mesma válvula pode ser utilizada de 150#, 300#, 600# apenas trocando as flanges, utilizada para engenharia de processos e aplicações industriais (vapor, água, gás, óleo, químicos, corrosivos, etc.) Fornecida em WCB, WCC, CF8M, CF3M, CF8, CF3, entre outros a consultar.

12 - R/AUTO OPERADA



Válvula tipo globo duas vias AUTO OPERADA, pode ser usada para redução de pressão ou alívio, é fornecida em diversas faixas de pressão para melhor atender ao processo com maior precisão e eficiência, tamanho de 1" a 6" 150#, 300# (vapor, água, gás, óleo, químicos, corrosivos, etc.).

A20 - Modelo A20 150-600 PSI



Válvula de controle tipo globo duas vias flange solidário classe de pressão individual 150#, 300#, 600# ,com acionamento pneumático para engenharia de processos e aplicações industriais (vapor, água, gás, óleo, químicos, corrosivos, etc.).

ECN - Modelo ECN 150 PSI



Válvula de controle tipo globo duas vias com acionamento pneumático, da linha econômica ECN, corpo em ferro fundido é utilizada para automação de processos simples, onde o serviço não é severo (vapor, água, etc.).

H20
Modelo H20 900-1500 PSI



Válvula de controle tipo globo com acionamento pneumático, para alta pressão duas vias flange solidário RF, RTJ, BW, SW,(muito utilizada em caldeira pesadas, Cogeração de energia), válvula para serviços severos, engenharia de processos e aplicações industriais (vapor, água, gás, óleo, químicos, corrosivos, etc.).

A30 - Modelo A30 150-600 PSI



Válvula de controle tipo globo miniatura, é utilizada onde se necessita de baixas vazões, pode ser confeccionada em vários tipos de materiais especiais (Hastelloy, Titânio, Monel, Inconel, etc.), (vapor, água, gás, óleo, químicos, corrosivos, etc.).

A40
Válvula de Controle Tipo Globo
Três Vias



Válvula de controle tipo globo três vias flange solidário classe de pressão individual 150#, 300#, 600# ,com acionamento pneumático para engenharia de processos e aplicações industriais (vapor, água, gás, óleo, químicos, corrosivos, etc.).



17 - AUTO OPERADA




Válvula tipo globo duas vias AUTO OPERADA miniatura, pode ser usada para redução de pressão ou alívio, é fornecida em diversas faixas de pressão, tamanhos 1/2", 3/4", 1", flange 150#, 300# ou NPT, BSP (Para: vapor, água, gás, óleo, químicos, corrosivos, etc.).

A19DF
Caldeira 150-1500 PSI



Válvula Globo Descarga de fundo de Caldeira (VGDFC), alta performance contra trepidação no momento da abertura, longa vida útil, com volante e alavanca de abertura de emergência ótimo custo benefício, com atuador cilindro dupla ação retorno por mola classe de pressão 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#.

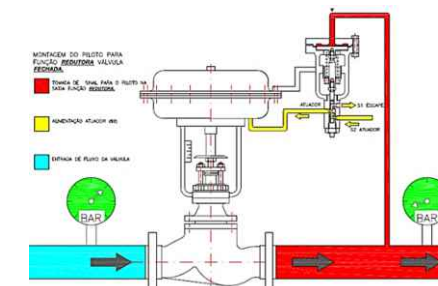

P50 - Piloto Controlador



A válvula piloto mede e compara a pressão de processo com a pressão desejada e comanda a válvula principal que regula o fluxo do processo, uma válvula de controle pode se transformar em uma redutora com o piloto P50.

